

V = 735 m³
L/B/T = 35/7/3 m
WSP 2,65 mNN


V = 735 m³
L/B/T = 35/7/3 m
WSP 2,65 mNN

Notspeicher
V = 700 m³
DK=1,79 (Schwerkraftsohle für Auftriebsicherung)
WSP 1,25 mNN

Betonanierung (2. BA)
max WSP 1,99 mNN

Vorreinigung
V = 300 m³
L/B/T = 20/6/2,5 m
WSP 2,80 mNN

Vorreinigung (Siebanlage/Sand-/Fettfang) + Messtechnik
L/B/H = 24/7/5,5 m

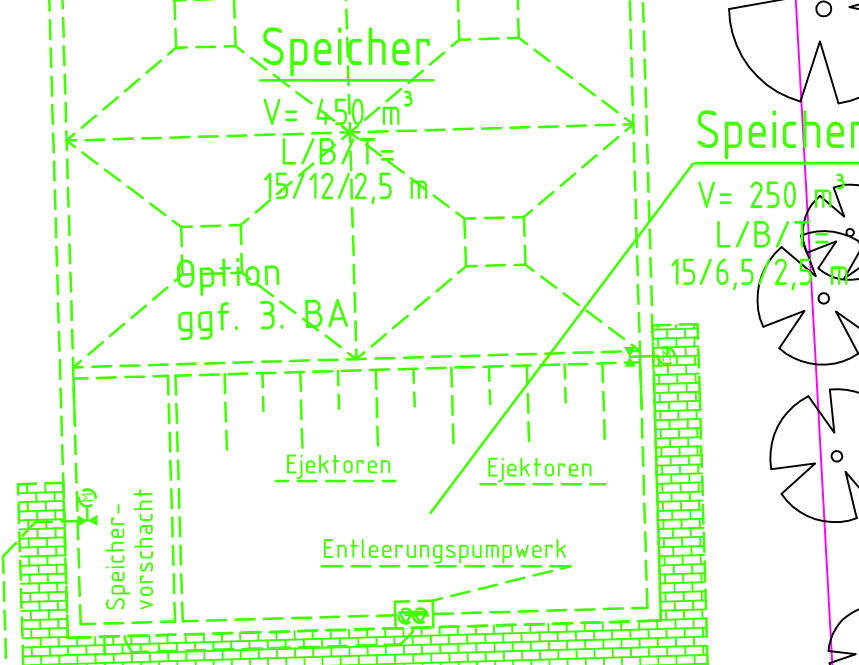

Speicher
V = 250 m³
L/B/H = 15/6,5/2,5 m

Vorreinigung
V = 300 m³
L/B/T = 20/6/2,5 m
WSP 2,80 mNN

Vorreinigung (Siebanlage/Sand-/Fettfang) + Messtechnik
L/B/H = 24/7/5,5 m

Vorreinigung (Siebanlage/Sand-/Fettfang) + Messtechnik
L/B/H = 24/7/5,5 m